


ملحقات الطاقة

مكبر صوت عمودي تناظري خارجي 20W

الطراز LS20

نظرة عامة

مكبر الصوت العمودي التناظري حل صوتي خارجي مدمج ومقاوم للعوامل الجوية، صُمم للنداء العام والموسيقى الخلفية والتنبيهات الأمنية وإنذارات الطوارئ. يدعم دخل صوت MP3/MP4/DVD/CD وثلاثة مداخل تشغيل وستة مقاطع صوتية مدمجة. يمكن تشغيله عبر الكشف بالأشعة تحت الحمراء أو إشارات تشغيل خارجية، ليشغل رسالة صوتية مسجلة مسبقًا تلقائيًا. تومض أضواء التحذير الحمراء والزرقاء بالتزامن أثناء تشغيل الرسالة، فتجمع بين التنبيه المسموع والمرئي لجذب الانتباه وتعزيز فعالية الأمن والتحذير. يضم مكبرًا مقاومًا للماء بقياس 4.5 بوصة ومكبر ترددات عالية بقياس 2 بوصة، ويقدم صوتًا واضحًا ومتوازنًا. يوفر الغلاف الممتين المصنوع من الألومنيوم والشبك المعدني حماية موثوقة للاستخدام الخارجي، بينما يناسب دخل الطاقة DC 12-24V أنظمة تغذية متنوعة منخفضة الجهد.

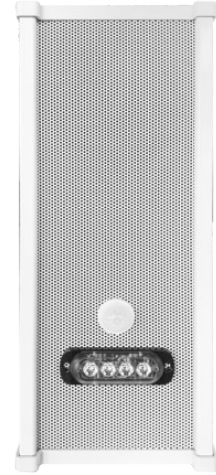

الميزات

- مكبر صوت عمودي تناظري خارجي بالأشعة تحت الحمراء مع هيكل ألومنيوم ممتين
- مكبر صوت مقاوم للماء بقياس 4.5 بوصة + مكبر ترددات عالية بقياس 2 بوصة لصوت واضح
- تومض الأضواء التحذيرية الحمراء والزرقاء أثناء تشغيل الصوت لتوفير تنبيهات مرئية وصوتية فعالة
- مداخل تشغيل من 3 قنوات مع 6 مقاطع صوتية مدمجة (مخزنة على بطاقة SD)
- دخول صوت MP3/MP4/DVD/CD
- دخول طاقة DC بنطاق واسع 24V-12
- استجابة ترددية واسعة من 150Hz إلى 16kHz
- تصميم مدمج لتطبيقات النداء العام والبلث الصوتي في المواقع الخارجية
- شبكة معدنية لتعزيز حماية مكبر الصوت

المواصفات

الطراز	LS20
نوع مكبر الصوت	مكبر صوت عمودي تناظري بالأشعة تحت الحمراء
أضواء التحذير الحمراء والزرقاء	1 قطعة * 6×2.5cm
وحدة مكبر الصوت	1 × مكبر صوت مقاوم للماء 4.5" + 1 × مكبر ترددات عالية 2"
دخل الصوت	MP3 / MP4 / DVD / CD
دخل التشغيل	3 مداخل تشغيل يمكن توصيلها بكاميرا IP
صوت مدمج	6 مقاطع صوتية مدمجة عبر ملف على بطاقة SD
الحساسية	92 dB
الاستجابة الترددية	150 Hz – 16 kHz
دخل الطاقة	DC 12-24V
مادة الحاوية	ألومنيوم
شبكة تهوية	شبكة معدنية
الأبعاد	370 × 152 × 100 mm



تواصل معنا

Maxsol الإمارات

البريد الإلكتروني

sales@maxsol-tech.com