


مبدّل شبكة

مبدّل Fast Ethernet PoE + بـ 24 منفذًا ومنافذ ربط صاعد Gigabit

الطراز PS12402FE-L

مبدّل Fast Ethernet PoE + بـ 24 منفذًا، مع 2
من منافذ الربط الصاعد Gigabit RJ45 و 1 فتحة
SFP ومزود طاقة 300W وعزل VLAN ووضع
Extend ومراقب PoE watchdog.

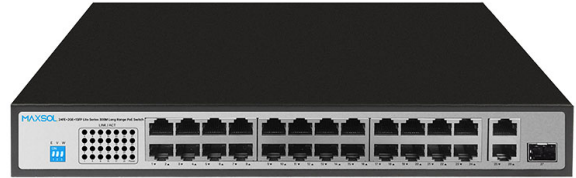

الميزات

- متوافق مع IEEE 802.3af/at، بقدرة تصل إلى 30 W لكل منفذ PoE
- يدعم مفتاح DIP لاختيار VLAN / Extend 300M / Watchdog
- يدعم الوضع على المكتب والتركيب على الحائط وفي الرف
- هيكل معدني ومزود طاقة داخلي وأداء ممتاز لتبديد الحرارة، لتشغيل مستقر طويل الأمد
- مبدّل PoE بعيد المدى 300M من سلسلة Lite بربط صاعد 24FE+2GE+1GF
- محول طاقة داخلي 300W
- يدعم وظيفة التعافي التلقائي للشبكة بالذكاء الاصطناعي (watchdog)
- جاهز للتشغيل بمجرد التوصيل، دون الحاجة إلى التهيئة
- وظيفة حماية من ارتفاعات الجهد المفاجئة بقدرة 6KV

الواجهات

الطرارز	PS12402FE-L
منفذ ثابت	*24 منفذ PoE بسرعة 10/100Base-T/TX (بيانات/طاقة)، *2 منفذ RJ45 بسرعة 10/100/1000Base-T/TX (بيانات)، *1 فتحة SFP للألياف للربط المساعد بسرعة 100/1000Base-X (بيانات)

PoE

منفذ PoE	تدعم المنافذ 1-24 تقنية PoE
مفتاح DIP مع 3 أوضاع تشغيل	مع الحفاظ على نقل مستقر للبيانات والطاقة m حتى 300 PoE يمدد مسافة نقل: Extend وضع - E عن المنافذ الأخرى مع السماح بالاتصال بمنفذ الربط المساعد، مما يعزز أمان PoE يعزل كل منفذ VLAN: وضع - V الشبكة ويقلل حركة البث العام لاستعادة PoE غير المستجيبة تلقائيًا ويعيد تشغيل تغذيتها عبر IP يكتشف كاميرات Watchdog: وضع - W التشغيل الطبيعي، مما يقلل التوقف وتكاليف الصيانة
بروتوكول الشبكة	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3x.
مميزات منفذ Ethernet	اكتشاف تلقائي لـ 10/100/1000Base-T(X)، تشغيل مزدوج كامل/نصفي، تكيّف MDI/MDI-X
وضع التمرير	التخزين ثم التمرير

خصائص المبدّل

سعة التبديل	10.8Gbps
معدل التمرير	8.04Mpps
MAC	2K
ذاكرة التخزين المؤقت	2M
النقل عبر الأزواج المجدولة	10BASE-T: كابل UTP من فئة Cat5 (≤300 متر)؛ 100BASE-TX: كابل UTP من فئة Cat5 أو أحدث (≤100 متر)؛ 1000BASE-T: كابل UTP من فئة Cat5 أو أحدث (≤100 متر)
أطراف التغذية	افتراضيًا (+) 1/2، (-) 3/6؛
القدرة القصوى / المتوسطة لكل منفذ	30W/15.4W
القدرة الإجمالية	300W
استهلاك الطاقة	الاستعداد: 15W <؛ الحمل الكامل: 300W <

الخصائص المادية

مؤشر LED	مؤشر الطاقة: PWR (أخضر)؛ مؤشر الشبكة: 1-27 Link/Act (أخضر)
مزود الطاقة	محول طاقة مدمج 240V~AC100 50-60Hz بقدرة 300W
درجة حرارة التشغيل / الرطوبة	55°C~20- RH 5%~90%
درجة حرارة / رطوبة التخزين	75°C~40- RH 5%~95%
الأبعاد	310*205*45mm
الوزن الصافي / الإجمالي	3.0kg / <4kg
طريقة التركيب	الوضع على المكتب والتركيب على الحائط أو في الرف
الحماية	IEC61000-4-2 (ESD): تفريغ تلامسي ±8kV وتفريغ هوائي ±15kV؛ IEC61000-4-5 (حماية من الصواعق/ارتفاعات الجهد المفاجئة): الطاقة: CM±4kV/DM±2kV؛ المنفذ: ±4kV.
درجة الحماية	IP30

محتويات العبوة

المبدّل	1 قطعة
سلك الطاقة	1 قطعة
دليل تركيب سريع	1 قطعة



تواصل معنا

Maxsol الإمارات

البريد الإلكتروني

sales@maxsol-tech.com