


مبدّل شبكة

مبدّل Gigabit PoE غير مُدار بعيد المدى بـ 48 منفذًا، 400W

الطراز PS14802SFG

مبدّل Gigabit PoE غير مُدار بعيد المدى بـ 48 منفذًا، مع 2 من منافذ الربط المساعد Gigabit SFP وميزانية PoE بقدرة 400W وتمرير بسرعة الخط VLAN ووضع Extend ومراقب الأعطال .watchdog.

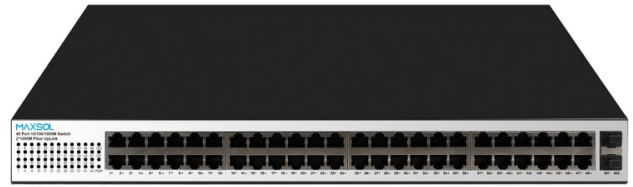

الميزات

- تدعم المنافذ 48-1 معيار IEEE 802.3af/at حتى 30W لكل منفذ
- ميزانية قدرة PoE إجمالية 400W مع مزود طاقة AC مدمج
- تركيب على سطح مكتب أو حائط أو في رف 19 بوصة بارتفاع 1U
- 48 منفذ Gigabit PoE و2 من فتحات SFP للربط المساعد بسرعة Gigabit
- وظائف مراقب الأعطال الذكي وعزل VLAN وتمديد المسافة Extend
- سعة تبديل 100Gbps دون حجب وتمرير بسرعة الخط

الواجهات

الطرارز	PS14802SFG
منفذ ثابت	*48 منفذ PoE بسرعة 10/100/1000 Base-T/TX (بيانات/طاقة), *2 فتحة SFP للألياف للربط الصاعد بسرعة 1000Base-X (بيانات)

PoE

منفذ PoE	تدعم المنافذ 1-48 تقنية PoE بمعيار IEEE802.3af/at
مميزات منفذ Ethernet	اكتشاف تلقائي لـ 10/100/1000Base-T(X), تشغيل مزدوج كامل/نصفي, تكيّف MDI/MDI-X
بروتوكول الشبكة	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000base-X; IEEE802.3u 100Base-FX; IEEE802.3x.
معيار PoE	IEEE802.3af/at
مميزات منفذ الألياف	Gigabit SFP (وحدة الألياف غير مشمولة وتُطلب منفصلة؛ تشمل الخيارات أحادي/متعدد النمط، وليفًا واحدًا/ليفين، LC)
وضع التمرير	التخزين ثم التمرير

خصائص المبدّل

سعة التبديل	100Gbps (دون حجب)
معدل التمرير	74.4Mpps
MAC	8K
ذاكرة التخزين المؤقت	4M
النقل عبر الأزواج المجدولة	10BASE-T: كابل UTP من فئة Cat5 (≤300 متر)؛ 100BASE-TX: كابل UTP من فئة Cat5 أو أحدث (≤100 متر)؛ 1000BASE-TX: كابل UTP من فئة Cat5 أو أحدث (≤100 متر)
أطراف التغذية	افتراضيًا (+) 1/2، (-) 3/6
القدرة القصوى / المتوسطة لكل منفذ	30W/15.4W
القدرة الإجمالية / جهد الدخل	400W (100-240V)
استهلاك الطاقة	الاستعداد: 15W <؛ الحمل الكامل: 400W <

الخصائص المادية

مؤشر LED	مؤشر الطاقة: PWR (أخضر)؛ مؤشر الشبكة: 1-48 (Link/Act) (أخضر)، 49-50 (Link/Act) (أخضر)
مزود الطاقة	مزود طاقة تبديل مدمج، 50-60Hz AC100~240V
درجة حرارة التشغيل / الرطوبة	55°C~90% RH؛ -20~+55°C دون تكاثف
درجة حرارة / رطوبة التخزين	75°C~95% RH؛ -40~+75°C دون تكاثف
الأبعاد	440*290*44mm
الوزن الصافي / الإجمالي	4.5kg < / 4kg <
طريقة التركيب	الوضع على المكتب والتركيب على الحائط أو في خزانة 19 بوصة U1
الحماية	IEC61000-4-2 (ESD: تفريغ تلامسي ±8kV وتفرغ هوائي ±15kV؛ IEC61000-4-5 (حماية من الصواعق/ارتفاعات الجهد المفاجئة): الطاقة: CM±4kV/DM±2kV؛ المنفذ: ±6kV
درجة الحماية	IP30

الشهادات

الشهادات	CE, FCC, RoHS,
----------	----------------

محتويات العبوة

المبدّل	1 قطعة
سلك الطاقة	1 قطعة
دليل تركيب سريع	1 قطعة



تواصل معنا

Maxsol الإمارات

البريد الإلكتروني

sales@maxsol-tech.com