


مبدّل شبكة

مبدّل HiPOE صناعي بـ 8 منافذ، 90W BT SFP

الطراز PS1802FE-HIB

مبدّل HIPOE صناعي متين بـ 8 منافذ يدعم 90W BT وربطًا صاعدًا SFP. حماية IP40 وتثبيت على سكة DIN مع مراقب أعطال watchdog. موثوق لتكامل الشبكات الصناعية الثقيلة.

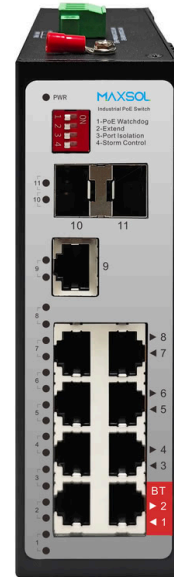

الميزات

- | | | | |
|---|---|---|--|
| ● | IEEE 802.3af/at تدعم 8-3 المنافذ 90W، والمنافذ 2-1 تدعم | ● | مبدّل PoE صناعي مقوّى HiPOE بتكوين 8FE+1GE+2GF |
| ● | باستخدام مفتاح DIP، Watchdog+Extend+Vlan، عزل المنافذ | ● | تدعم المنافذ 2-1 معيار IEEE802.3bt حتى 90W؛ وتدعم المنافذ 8-3 معيار IEEE802.3af/at |
| ● | درجة حماية IP: IP40 | ● | جهد الدخل: DC48-58V |
| ● | درجة حرارة التشغيل -30°C ~ 65°C | ● | تركيب على سكة. |

الواجهات

الطراز	PS1802FE-HIB
الواجهات	(بيانات/طاقة) Base-T/TX بسرعة PoE 10/100 منفذ × 8 (بيانات) Base-T بسرعة RJ45 10/100/1000 منفذ × 1 (بيانات) Base-X بسرعة SFP 100/1000 منفذ × 2

PoE والشبكة

PoE منافذ	المنافذ 1-2: IEEE802.3bt، حتى 90W؛ المنافذ 3-8: IEEE802.3af/at
بروتوكول الشبكة	IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3u 100BASE-T/TX IEEE802.3ab 1000BASE-T IEEE802.3z 1000BASE-X IEEE802.3u 100BASE-FX IEEE802.3x
دعم الطوبولوجيا	الحلقة: غير مدعومة نجمي / ناقل / شجري: مدعوم
معيار PoE	IEEE802.3af/at/bt
الميزات	أولوية المنافذ DIP يدعم مفتاح كبح العواصف، VLAN، نقل بعيد المدى 250، PoE watchdog مراقبة
منفذ SFP	Gigabit SFP، الوحدة البصرية غير مشمولة (اختياري: متعدد/أحادي النمط، ليف واحد/ليفان)
التبديل من الطبقة 2	G سعة التبديل: 7.6 Mpps معدل التمرير: 5.65 MAC: 16K جدول K ذاكرة التخزين المؤقت: 2 μs تأخير التمرير: > 5 MDI/MDIX: مدعوم التحكم في التدفق: مدعوم بايت K يدعم 2 Jumbo إطار
الكابلات والنقل	(CAT5e/6) زوج مجداول: 100-0 km ألياف أحادية النمط: 100-20 m ألياف متعددة الأنماط: 550
الطاقة	الدخل: 48-58V؛ اللوحة الرئيسية: < 10W
البيئة	C التشغيل: 30~+65° C التخزين: 40~+75° الرطوبة: 10-90% دون تكاثف التبريد: طبيعي، دون مروحة 100,000 ساعة MTBF متوسط الزمن بين الأعطال
الخصائص الميكانيكية	(العرض×العمق×الارتفاع) 143×104×46mm للأبعاد DIN التركيب: سكة kg الوزن: ~0.55
التوافق الكهرومغناطيسي EMC والحماية	IP: IP40 درجة حماية (4kV/2kV، 8/20μs) المستوى 3 IEC61000-4-5 مقاومة الارتفاعات المفاجئة على التغذية: (4kV/2kV، 10/700μs) المستوى 3 IEC61000-4-5 Ethernet: مقاومة الارتفاعات المفاجئة على ESD: IEC61000-4-2 المستوى 4 (8kV/15kV)

الشهادات	CCC/CE/FCC/RoHS
الضمان	5 سنوات
محتويات العبوة	المبدّل وملحقات سكة DIN ودليل التركيب السريع



تواصل معنا

Maxsol الإمارات

البريد الإلكتروني

sales@maxsol-tech.com