


مبدّل شبكة

مبدّل Gigabit PoE غير مُدار بعيد المدى بـ 8 منافذ، 120W

الطراز PS1802G

مبدّل Gigabit PoE غير مُدار بعيد المدى بـ 8 منافذ، مع 2 من منافذ الربط الصاعد Gigabit وميزانية PoE بقدرة 120W ووضع Extend لمسافة 300m وعزل VLAN ومراقب AI watchdog.

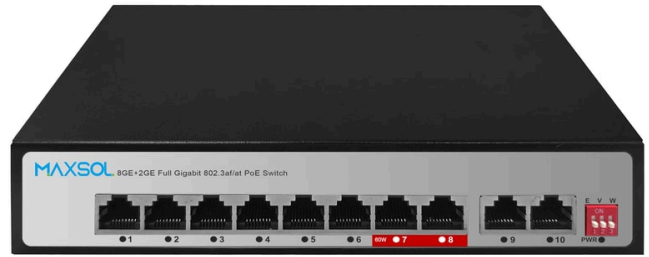

الميزات

- تدعم المنافذ 1-8 معيار IEEE 802.3af/at؛ وتدعم المنافذ 7-8 معيار IEEE 802.3bt حتى 60W
- ميزانية قدرة PoE إجمالية 120W مع مزود طاقة AC مدمج
- تركيب على سطح مكتب أو حائط
- 8 منافذ Gigabit PoE و2 من منافذ الربط الصاعد Gigabit RJ45
- توفر أوضاع E/V/W DIP تمديدًا لمسافة 300m وعزل VLAN ووظائف مراقب AI PoE watchdog
- تفاوض تلقائي لسرعات 10/100/1000Mbps وMDI/MDI-X تلقائي

الواجهات

الطرارز	PS1802G
منافذ ثابتة	8 × منفذ PoE بسرعة 10/100/1000Base-T/TX (بيانات/طاقة)؛ 2 × منفذ RJ45 للربط الصاعد بسرعة 10/100/1000Base-T/TX (بيانات)
معيار PoE	تدعم المنافذ 1-8 معيار IEEE 802.3af/at/bt؛ وتدعم المنافذ 7-8 معيار IEEE 802.3af/at/bt حتى 60W لكل منفذ
بروتوكولات الشبكة	IEEE 802.3 10BASE-T; IEEE 802.3i 10Base-T; IEEE 802.3x; IEEE 802.3u 100Base-TX; IEEE 802.3ab 1000Base-T
أوضاع مفتاح DIP	E: (Mbps بحد 10) مع ضبط تلقائي لسرعة كل منفذ mمنقل حتى 300 Extend وضع - E مع الإبقاء على اتصال الربط الصاعد؛ PoE يعزل منافذ VLAN: وضع - V تلقائياً PoE غير المستجيبة ويعيد تشغيل تغذية IP يكتشف كاميرات Watchdog: وضع - W
مميزات منافذ Ethernet	اكتشاف تلقائي لـ 10/100/1000Base-T(X)، تشغيل مزدوج كامل/نصفي، MDI/MDI-X تلقائي

أداء المبدّل

سعة التبديل	20Gbps
معدل التمرير	14.88Mpps
جدول عناوين MAC	4K
ذاكرة التخزين المؤقت	4M
وضع التمرير	التخزين ثم التمرير
النقل عبر الأرواح المجدولة	10BASE-T: كابل UTP من فئة Cat5 حتى 300m؛ 100BASE-TX و 1000BASE-T: كابل UTP من فئة Cat5 أو أحدث حتى 100m
أطراف التغذية	1/2(+), 3/6(-)
مزود الطاقة	120W, AC 100-240V, 50-60Hz
استهلاك الطاقة	الاستعداد 2W <؛ الحمل الكامل 120W <

الخصائص المادية

مؤشرات LED	PWR (أخضر)؛ Link/Act للمنافذ 1-10 (أخضر)
درجة حرارة التشغيل / الرطوبة	-20°C إلى +55°C RH؛ 5%-90% دون تكاثف
درجة حرارة / رطوبة التخزين	-40°C إلى +75°C RH؛ 5%-95% دون تكاثف
التركيب	سطح مكتب أو تثبيت جداري
الحماية	IEC 61000-4-2 ESD: تلامسي ±8kV وهوائي ±15kV؛ IEC 61000-4-5 ارتفاعات الجهد المفاجئة: الطاقة CM ±4kV / DM ±2kV، المنافذ ±4kV
الأبعاد	220 × 145 × 44mm
الوزن الصافي / الإجمالي	< 0.8kg / < 1.5kg
درجة الحماية	IP30

محتويات العبوة

المبدّل	1 قطعة
سلك الطاقة	1 قطعة
دليل تركيب سريع	1 قطعة



تواصل معنا

Maxsol الإمارات

البريد الإلكتروني

sales@maxsol-tech.com