


مبدّل شبكة

مبدّل Hi-PoE بـ 8 منافذ ومدى 300M وربط صاعد 2GE

الطراز PS1802GE

مبدّل PoE عالي القدرة بـ 8 منافذ وربط صاعد
2GE وميزانية 120W. يتميز بوظيفة AI
Watchdog ومدى 300m لمراقبة IP موثوقة.
مثالي لمشاريع الشبكات.

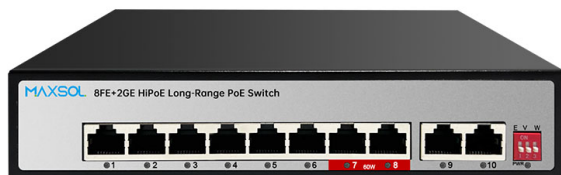

الميزات

- يدعم وظيفة مراقب الأعطال الذكي لمراقبة أجهزة PD المتوافقة
- تدعم المنافذ 6-1 قدرة PoE تبلغ 30W للأجهزة المتلقية للطاقة PD المتوافقة مع IEEE 802.3af/at
- محول طاقة داخلي 120W (مشمول)
- مبدّل HiPoE بعيد المدى 300M وربط صاعد 8FE+2GE
- تدعم المنافذ 7-8 تغذية Hi-PoE حتى 60W للأجهزة المتلقية للطاقة PD المتوافقة مع IEEE 802.3bt
- يدعم VLAN

الواجهات

الطرارز	PS1802GE
منفذ ثابت	(بيانات/طاقة) Base-T/TX بسرعة 10/100 PoE منفذ 8* (بيانات) Base-T/TX للربط الصاعد بسرعة 10/100/1000 RJ45 منفذ 2*
بروتوكول الشبكة	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3x.
مميزات منفذ Ethernet	اكتشاف تلقائي لـ 10/100Base-T (X)، تشغيل مزدوج كامل/نصفي، تكيّف MDI/MDI-X
وضع التمرير	التخزين ثم التمرير

PoE

منفذ PoE	تدعم المنافذ 1-8 تقنية PoE
الميزة	تُدعم أولوية المنافذ افتراضياً، DIP باستخدام مفتاح. بينما تحافظ المنافذ الأخرى على (Mbps) 10 حتى 300 متر مع تغيير تلقائي لسرعة كل منفذ AI لتمديد E: ضمن 100 متر؛ 100M/1000M VLAN: عند التفعيل، تدعم المنافذ 1-8 عزل كل منفذ و V: لحل (PoE Watchdog وظيفة) AI-PoE عند التفعيل، تدعم المنافذ 1-8 وضع التعافي التلقائي للشبكة W: مشكلات الكاميرات تلقائياً وتقليل احتياجات خدمة ما بعد البيع

خصائص المبدّل

سعة التبديل	5.6Gbps
معدل التمرير	4.17Mpps
جدول عناوين MAC	4K
ذاكرة التخزين المؤقت	1.25M
النقل عبر الأزواج المجدولة	10BASE-T: Cat5 من فئة UTP كابل (300 متر) ≥ أو أحدث (100 متر) Cat5 من فئة UTP كابل: 100BASE-TX
أطراف التغذية	افتراضياً (+) 1/2، (-) 3/6
القدرة القصوى / المتوسطة لكل منفذ	المنافذ 1-8 30W/15.4W، المنافذ 7-8 60W/15.4W
القدرة الإجمالية / جهد الدخل	120W
استهلاك الطاقة	الاستعداد: > 4W الحمل الكامل: > 120W

الخصائص المادية

مؤشر LED	:(أخضر) PWR مؤشر الطاقة: ، (أخضر) / (Link/Act) 9-10، (أخضر) / (Link/Act) مؤشر الشبكة: 1-8
مزود الطاقة	محول طاقة مدمج 240V~AC100 50-60Hz بقدرة 120W
درجة حرارة التشغيل / الرطوبة	20~+55°C: 5%~90% RH دون تكاثف
درجة حرارة / رطوبة التخزين	40~+75°C: 5%~95% RH دون تكاثف
الأبعاد	195*130*40mm
الوزن الصافي / الإجمالي	الوزن الصافي: > 1kg الوزن الإجمالي: > 1.2kg
طريقة التركيب	الوضع على المكتب، والتركيب على الحائط
الحماية	kV وتفريغ هوائي ±15kV تفريغ تلامسي ±8: IEC61000-4-2 (ESD) kV: المنفذ: ±4kV/DM ±2kV/CM: الطاقة: (حماية من الصواعق/ارتفاعات الجهد المفاجئة) IEC61000-4-5
درجة الحماية	IP30

الشهادات

الشهادات	CE, FCC, RoHS
----------	---------------

محتويات العبوة

المبدّل	1 قطعة
سلك الطاقة	1 قطعة
دليل تركيب سريع	1 قطعة



تواصل معنا

Maxsol الإمارات

البريد الإلكتروني

sales@maxsol-tech.com