


ملحقات الطاقة

جهاز حماية POE خارجي من ارتفاعات الجهد المفاجئة

الطراز SPP56-O

نظرة عامة

صُمم جهاز الحماية من الارتفاعات المفاجئة PoE لحماية أجهزة Ethernet و PoE في البيئات الخارجية والصناعية. يضم مكونات عالية الجودة وتصميم دائرة متقدمًا، ما يضمن أداءً مستقرًا وموثوقًا. يوفر حماية مزدوجة لخطوط البيانات والطاقة، ويمنع بفعالية الأضرار الناتجة عن الصواعق و ESD والارتفاعات المفاجئة في الجهد. وهو مثالي للكاميرات IP والجسور اللاسلكية ونقاط الوصول وأجهزة PoE الأخرى في أنظمة المراقبة والشبكات.

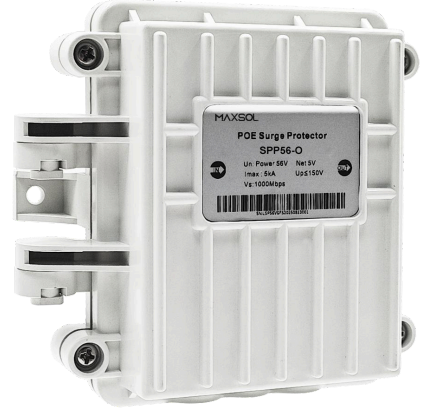

الميزات

- دوائر حماية متعددة بتقنيتي أنبوب التفريغ الغازي GDT و TVS
- تقنية مصفوفة TVS منخفضة السعة لنقل الإشارات عالية السرعة
- حاوية بدرجة IP65 للتشغيل الخارجي الكامل
- حجم مدمج لتثبيت سهل ونشر مرن
- تصميم حماية مزدوج من ارتفاعات الجهد المفاجئة في النمط المشترك والنمط التفاضلي
- حماية من ارتفاعات الجهد المفاجئة المتكررة لتعزيز الموثوقية
- تصميم محمي بالكامل بنسبة 100% مع حماية من الانفجار وتسرب الماء

المواصفات

الطرز SPP56-O

الخصائص الكهربائية (الشبكة والطاقة)

56V	جهد التشغيل الاسمي Un
65V	أقصى جهد تشغيل مستمر Uc
5kV/2.5kA	تيار التفريغ الاسمي In ، (8/20μs)
5kV	أقصى تيار تفريغ Imax ، (8/20μs)

جهد الحد Up

≤100V	خط-خط
≤150V	الخط-PE
1000Mbps	تكييف معدل الإرسال
≤0.3dB	فقد الإدخال
1-8	الخط المحمي
≤1ns	زمن الاستجابة Ta
850mA	تيار الحمل
10/100/1000BaseT	التطبيق
≤0.5Ω	المعاوقة على التوالي

الخصائص الميكانيكية

155mm*135mm*55mm	الأبعاد
(230±5)g	الوزن لكل وحدة
IP65	درجة حماية IP
كابل RJ45 محمي للتطبيقات	التوصيلات (دخل/خرج)
فولاذ مقاوم للصدأ	مادة الحاوية
درجة حرارة التشغيل: 60°C ~ -20 ، درجة حرارة التخزين: 85°C ~ -40 ، الرطوبة النسبية: 5% ~ 95%	ظروف التشغيل
IEC61000, RoHS	الامتثال للمعايير
802.3af	التوافق مع البروتوكولات
داخلي أو خارجي	مكان التركيب



تواصل معنا

Maxsol الإمارات

البريد الإلكتروني

sales@maxsol-tech.com